


Frente:
ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIMENSIONES EXTERIORES
 Ancho: 2400mm
 Profundidad: 750mm
 Altura: 850mm

ALIMENTACION: 2 x 220V + T 50/60 Hz
 CONSUMO: 0,5 KW.

RANGO DE TEMP. DE 0° A 10° C
 EQUIPO FRIGORIFICO DE 1/3 HP

GABINETE INYECTADO EN POLIURETANO DE 45 Kg/m3 EN 50mm DE ESP
 PATAS DE TUBO AC INOX CON REGATONES REGULABLES.
 CONTRAMARCO DE PUERTAS CALEFACCIONADO
 SISTEMA ELECTRONICO DE CONTROL TEMPERATURA Y DESCONGELAMIENTO
 LUZ INDICADORA DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD CONDENSADORA.
 2 REJILLAS POR PUERTA CON ALTURA REGULABLE

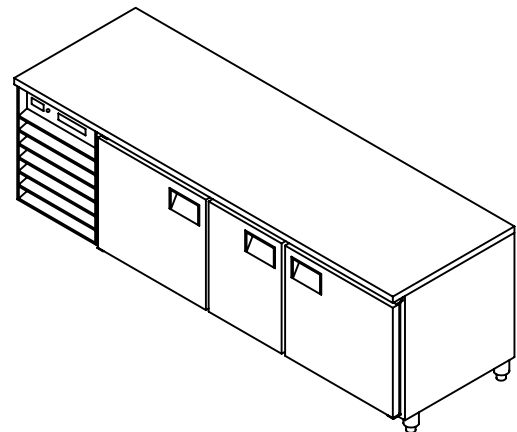

- (A) TOMA ELECTRICO EN PARED H=500mm
- (B) TOMA ELECTRICO EN PISO H=80mm
- (C) BANDEJA DE DESAGOTE

OBRA:				ITEM	CANT	PRESUPUESTO:	IDE:
						CODIGO: 54.185/00	
MODIFICACIONES				PLANO		EQUIPO: MOSTRADOR REFRIG INOX-INOX 2400	
N°	FECHA	DIBUJO	APROBO	N°	QUEMADOR		
				N°	CIRCUITO		
				N°			
LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTE FOLLETO SIN PREVIO AVISO							



ingenieria gastronomica s.a.

Calle 93 N°729 - Villa Lynch (B 1672AEE) San Martin - Buenos Aires - Argentina
 Tel : (5411) 4754-5000 - Fax : (5411) 4713-0031 - <http://www.ig.com.ar>

ESCALA

1/25