

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

> DIMENSIONES EXTERIORES


(unidades: milímetros)

Frente: 1900mm
 Profundidad: 750mm
 Altura: 850mm
 ALIMENTACION: 2 x 220V + T 50/60 Hz
 CONSUMO: 0,75 KW

> ALIMENTACIÓN

RANGO DE TEMP. DE -18° A 0° C
 EQUIPO FRIGORIFICO DE 3/4 HP GAS R -404

GABINETE INYECTADO EN POLIURETANO DE 45 Kg/m3 EN 50mm DE ESP
 PATAS DE TUBO AC INOX CON REGATONES REGULABLES.
 CONTRAMARCO DE PUERTAS CALEFACCIONADO
 SISTEMA ELECTRONICO DE CONTROL TEMPERATURA Y DESCONGELAMIENTO
 LUZ INDICADORA DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD CONDENSADORA.
 2 REJILLAS POR PUERTA CON ALTURA REGULABLE

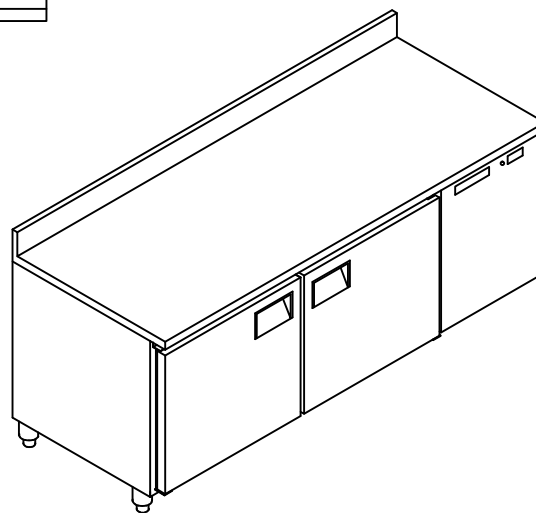

- A TOMA ELECTRICO EN PARED H=500mm
- B TOMA ELECTRICO EN PISO H=80mm
- C BANDEJA DE DESAGUE

OBRA:	POS	O de F	PRESUPUESTO:	CANT : 1	
			CODIGO: 54.195/02	ESCALA 1/25	
<p>INGENIERÍA GASTRONÓMICA MUCHO MÁS QUE INGENIERÍA WWW.IG.COM.AR</p> <p>CALLE 93 N 729 VILLA LYNCH-S.MARTIN-BS.AS.-ARG. TEL: 4754-5000</p>			EQUIPO:	MOSTRADOR REFRIGERADO FREEZER MR-1900 HEAVY DUTY	
			LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTE FOLLETO SIN PREVIO AVISO		