

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### > DIMENSIONES EXTERIORES

(unidades: milímetros)


Frente: 2400mm  
 Profundidad: 750mm  
 Altura: 850mm

### > ALIMENTACIÓN


ALIMENTACION: 2 x 220V + T 50/60 Hz  
 CONSUMO: 0,75 Kw

RANGO DE TEMP. DE -18° A 0° C  
 EQUIPO FRIGORIFICO DE 1/2 HP GAS R -404

GABINETE INYECTADO EN POLIURETANO DE 45 Kg/m<sup>3</sup> EN 50mm DE ESP  
 PATAS DE TUBO AC INOX CON REGATONES REGULABLES.  
 CONTRAMARCO DE PUERTAS CALEFACCIONADO  
 SISTEMA ELECTRONICO DE CONTROL TEMPERATURA Y DESCONGELAMIENTO  
 LUZ INDICADORA DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD CONDENSADORA.  
 2 REJILLAS POR PUERTA CON ALTURA REGULABLE

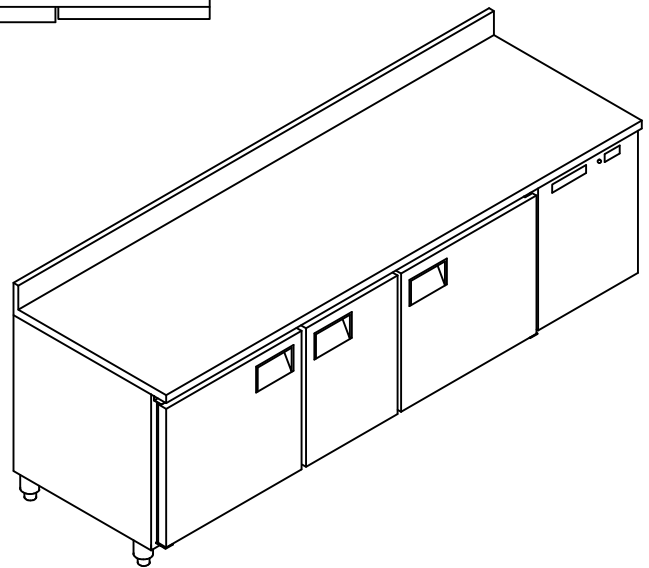

- (A) TOMA ELECTRICO EN PARED H=500mm
- (B) TOMA ELECTRICO EN PISO H=80mm
- (C) BANDEJA DE DESAGUE

OBRA:	POS	O de F	PRESUPUESTO:	CANT :	
			CODIGO: 54.195/03	1/25	
 <p>CALLE 93 N 729 VILLA LYNCH-S.MARTIN-BS.AS.-ARG.        TEL: 4754-5000 FAX: 4713-0031 WWW.IG.COM.AR</p>			EQUIPO: <b>MOSTRADOR REFRIGERADO        FREEZER MR-2400 HEAVY DUTY</b>		
			LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTE FOLLETO SIN PREVIO AVISO		