



**INGENIERÍA
GASTRONÓMICA**
MUCHO MÁS QUE
INGENIERÍA
WWW.IG.COM.AR



COCINAS Y ANAFES · SERIE 900

ANAFES LÍNEA IG SERIE 900

La Serie 900 de cocinas y anafes es la propuesta de Ingeniería Gastronómica para lograr la más alta producción en tu cocina y la mayor performance de tu negocio. Productos que poseen la mayor tecnología y calidad de ingeniería: la mejor inversión del mercado. Por eso los mejores hoteles y restaurantes del mundo se equipan con nuestros productos.



- **Anafe A-S900 G**
6 hornallas con Plancha lisa

Características de diseño

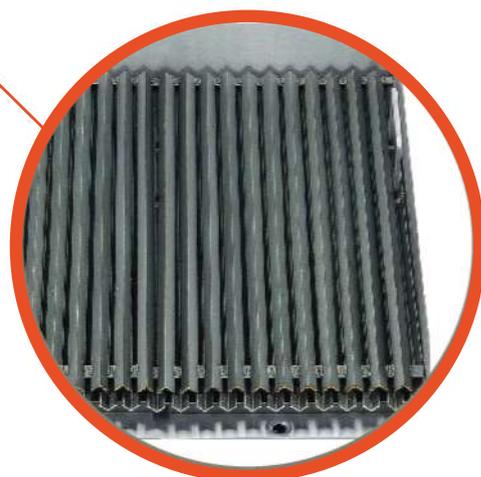
- Dimensiones modulares estandarizadas.
- Confiabilidad de uso.
- Gran durabilidad y resistencia.
- Alta producción.
- Bajo consumo.
- Gran eficiencia.
- Facilidad de limpieza.



- **Anafe A-S900 G**
1/2 Módulo con Plancha Bifera Acanalada



- **Anafe A-S900 G**
1 Módulo con Plancha doble



- Grilla doble de hierro ángulo para una cocción más pareja.

COCINAS LÍNEA IG SERIE 900



• Cocina Modular 900

Características de diseño

- Dimensiones: 885 mm. frente x 1040mm. fondo x 850 mm. alto.
- Tobera eliminación de gases altura 800 mm.
- Gabinete íntegramente realizado en acero inox.
- Bandeja colectora para derrames en cocinas.
- Horno en chapa enlozada de dimensiones gastronómicas. GN 2/1.
- Piso de horno en hierro fundido.
- Bandeja de horno y rejilla.
- Opcional: piso de horno en piedra refractaria / puerta de vidrio / termostato para horno.
- Quemadores de horno en hierro fundido con válvula de seguridad.
- Patas en acero inoxidable con regatones regulables.



• **Cocina Compacta 900**



- Detalle gabinete neutro interior en cocina completa.

ACCESORIOS



• Isla Central de cocción Serie 900



Plancha Bifera
Lisa Simple



Plancha Bifera
Acanalada Simple



Marco Simple con
Plancha Rectificada



Parrilla Simple



Baño María
Simple



Plancha Rectificada
Doble



Baño María Doble







Placa cerrada



Anafe Heavy Duty

FICHA TÉCNICA

							
	Plancha Rectificada	Hornalla Cerrada	Baño María	Parrilla	Plancha Lisa	Plancha Bifera	Hornalla Abierta
Hornalla Abierta De fundición de hierro. SERIE 900: 425 x 425 mm. Quemadores tipo estrella SERIE 900: 4600 y 6200 Cal/h.							
		900: COC:50.000/177 ANA:50.050/177	900: COC:50.000/166 ANA:50.050/166	900: COC:50.000/155 ANA:50.050/155	900: COC:50.000/144 ANA:50.050/144	900: COC:50.000/133 ANA:50.050/133	900: COC:50.000/122 ANA:50.050/122
Plancha Bifera De fundición de hierro acanalada. SERIE 900: 425 x 850 mm. Quemador tubular SERIE 900: 7000 Cal/h.							
		900: COC:50.000/277 ANA:50.050/277	900: COC:50.000/266 ANA:50.050/266	900: COC:50.000/255 ANA:50.050/255	900: COC:50.000/244 ANA:50.050/244	900: COC:50.000/233 ANA:50.050/233	900: COC:50.000/222 ANA:50.050/222
Plancha Lisa De fundición de hierro lisa. SERIE 900: 425 x 850 mm. Quemador tubular SERIE 900: 7000 Cal/h.							
		900: COC:50.000/377 ANA:50.050/377	900: COC:50.000/366 ANA:50.050/366	900: COC:50.000/355 ANA:50.050/355	900: COC:50.000/344 ANA:50.050/344	900: COC:50.000/333 ANA:50.050/333	
Parrilla Hecha en hierro ángulo de 3 mm. SERIE 900: 425 x 850 mm. Con Rompellamas de Hº fundido. Quemador tubular SERIE 900: 10000 Cal/h.							
		900: COC:50.000/477 ANA:50.050/477	900: COC:50.000/466 ANA:50.050/466	900: COC:50.000/455 ANA:50.050/455	900: COC:50.000/444 ANA:50.050/444		
Baño María Hecha en Aº Inoxidable con doble fondo. SERIE 900: 425 x 850 mm. ó 850 x 850 mm. Quemador tubular SERIE 900: 4600 Cal/h.							
		900: COC:50.000/577 ANA:50.050/577	900: COC:50.000/566 ANA:50.050/566	900: COC:50.000/555 ANA:50.050/555			
Hornalla Cerrada De fundición de hierro lisa. SERIE 900: 425 x 425 mm. Quemadores tipo estrella SERIE 900: 4600 y 6200 Cal/h.							
		900: COC:50.000/677 ANA:50.050/677	900: COC:50.000/666 ANA:50.050/666				
Plancha Rectificada Hecha en Aº rectificado Espesor: SERIE 900: 19 mm. Quemador tubular SERIE 900: 7000 ó 14000 Cal/h. según sea doble o simple.			Plancha Bifera y Rectificada Niquelada Construida en Aº rectificado y niquelado de 19 mm. de espesor, con sector fresado acanalado. Quemador tubular SERIE 900: 14000 Cal/h.				
		900: COC:50.000/777 ANA:50.050/777			900: ANA:50.050/288		
Fuego Central De fundición de hierro lisa con sector central retirable. Quemador de 9200 Cal/h.							
		900: COC:50.000/800 ANA:50.050/800					



**INGENIERÍA
GASTRONÓMICA**
MUCHO MÁS QUE
INGENIERÍA

Ingeniería Gastronómica S.A.
Calle 93 N° 729 - (B1672AEE)
San Martín - Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 (11) 4754-5000
ventas@ig.com.ar